


CJN4G4825


Filtre plissé jetable

Pour la préfiltration des filtres Haute Efficacité

- Densité progressive du média
- Variante INOX pour les ambiances corrosives
- épaisseurs de 45 à 200 mm en toutes dimensions frontales

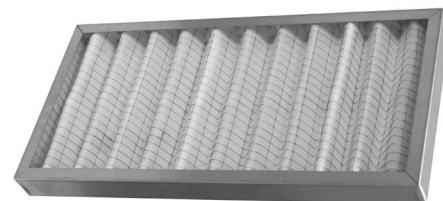

Perte de charge

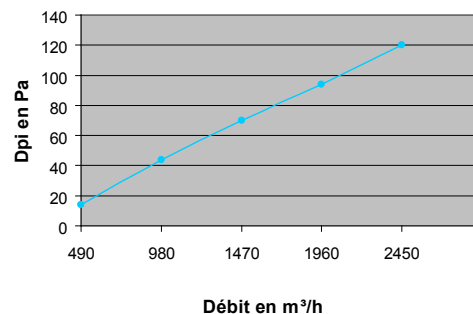

Caractéristiques Techniques		
Référence		CJN4G4825
Dimensions (HxLxP)	mm	287x592x48
Débit d'air nominal	m³/h	1450
Perte de charge initiale	Pa	70
Perte de charge finale	Pa	250
Nature du cadre		Acier Galvanisé
Nature du média		Fibre polyester
Température maximum	°C	90
Humidité maximum	% Hr	100
Poids de la cellule	Kg	1
Surface filtrante	M²	0,34
Classement selon EN 779-2012		G4

