


# PFL14A66612


Filter type panneau laminaire Très Haute Efficacité

Filtration finale pour salles blanches laboratoires et industries : mécanique de précision, alimentaire, optique et électronique

- Testés individuellement selon EN 1822-1
- Fabrication en toutes dimensions

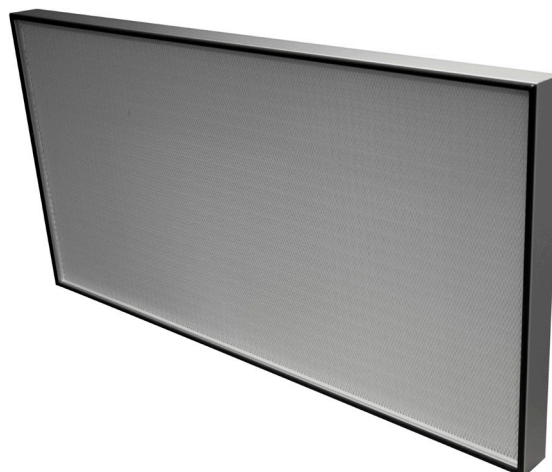

Perte de charge

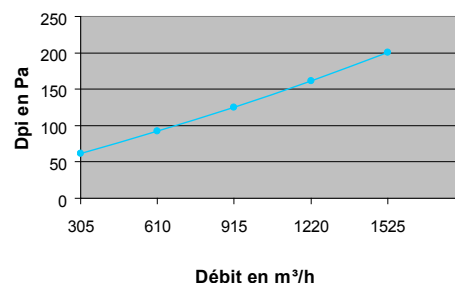

Caractéristiques Techniques		
Référence		PFL14A66612
Dimensions (HxLxP)	mm	610x1220x66
Débit d'air nominal	m³/h	1200
Perte de charge initiale	Pa	160
Perte de charge finale	Pa	600
Nature du cadre		Aluminium
Nature du lut		Polyuréthane
Nature du média		Microfibre de verre
Température maximum	°C	80
Humidité maximum	% Hr	100
Poids de la cellule	Kg	7,5
Surface filtrante	M²	16
Classement selon EN 1822-1		H14

