

PRD9P2955


Filtere multidiedre rigide incinerable

Efficace pour la préfiltration des filtres
Très Haute Efficacité (THE)

- Montage dans tous les cadres pour filtres à poches aux dimensions normalisées
- Pas de sens préférentiel dans le flux de l'air pour le montage
- Pas de relargage de fibres
- Longue durée de vie
- Structure autoportante
- Version haute température 130°C ou 250°C possible en cadre acier zingué ou inox



Perte de charge

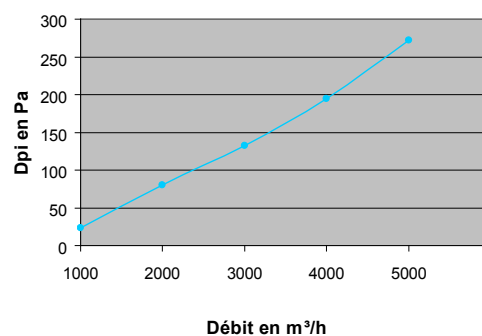

Caractéristiques Techniques		
Référence		PRD9P2955
Dimensions (HxLxP)	mm	592x592x292
Débit d'air nominal	m³/h	4250
Perte de charge initiale	Pa	180
Perte de charge finale	Pa	450
Nature du cadre		Polypropylène
Nature du lut		Polyuréthane
Nature du média		Microfibre de verre
Température maximum	°C	80
Humidité maximum	% Hr	90
Poids de la cellule	Kg	5
Surface filtrante	M²	19
Classement selon EN 779-2012		F9

