

CGD48P2936


Filtre polydièdre Haute Efficacité

Préfiltration pour laboratoires et industries :
mécanique de précision, alimentaire, optique,
électronique, sites nucléaires

- Longue durée de vie
- Grand débit
- Faible perte de charge
- Structure en polyester moulé résistant aux :
 - Acides forts et faibles
 - Alcalis forts et faibles
 - Agents Oxydants
 - Solvants
 - Hydrolyse



Perte de charge

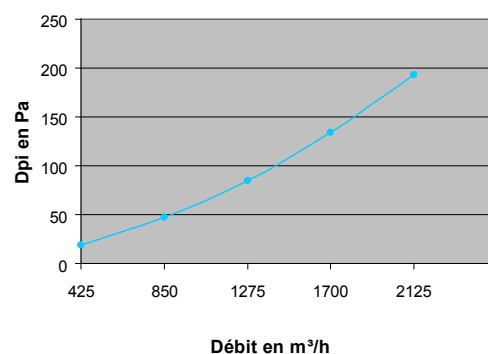

Caractéristiques Techniques	
Référence	CGD48P2936
Dimensions (HxLxP) mm	305x610x292
Débit d'air nominal m³/h	1700
Perte de charge initiale Pa	135
Perte de charge finale Pa	450
Nature du cadre	Polyester
Nature du lut	Polyuréthane
Nature du média	Microfibre de verre
Température maximum °C	De - 40 à 80
Humidité maximum % Hr	100
Poids de la cellule Kg	7,5
Surface filtrante M²	20
Classement selon ISO 16890	ISO ePM 1 70%
Classement selon EN 779-2012	F8

