


# PRP8P1025

Filtere rigide 100% incinérable (ISO 14000).

Efficace pour la préfiltration des filtres

Très haute efficacité (THE)

- Montage dans tous les cadres pour filtres à poches aux dimensions normalisées
- Pas de sens préférentiel dans le flux de l'air pour le montage
- Pas de relargage de fibres
- Longue durée de vie
- Structure autoportante
- Encombrement réduit
- Version 130°C ou 250°C avec cadre acier zingué ou inox

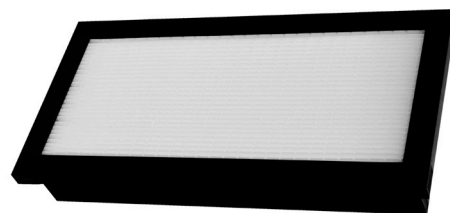

## Caractéristiques Techniques

Référence		PRP8P1025
Dimensions (HxLxP)	mm	287x592x100x25
Débit d'air nominal	m <sup>3</sup> /h	1140
Perte de charge initiale	Pa	111
Perte de charge finale	Pa	450
Nature du cadre		Polyester
Nature du lut		Polyuréthane
Nature du média		Microfibre de verre
Température maximum	°C	80
Humidité maximum	% Hr	100
Poids de la cellule	Kg	1,6
Surface filtrante	M <sup>2</sup>	3,19
Classement selon ISO 16890		ISO ePM 1 70%
Classement selon EN 779-2012		F8

Perte de charge

