


# CJP4G2566

Filtre plan jetable

Pour la préfiltration des filtres Haute Efficacité

- Densité progressive du média
- Variante INOX pour les ambiances corrosives
- Epaisseurs de 10 à 100 mm en toutes dimensions frontales
- Grilles amont et aval maille 20x20x1

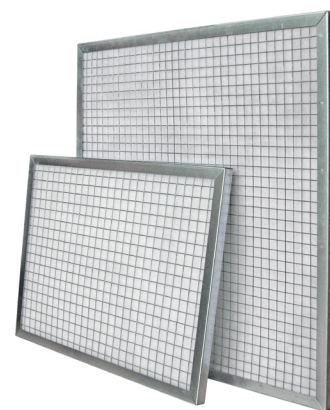

Caractéristiques Techniques		
Référence		CJP4G2566
Dimensions (HxLxP)	mm	610x610x25
Débit d'air nominal	m <sup>3</sup> /h	1900
Perte de charge initiale	Pa	70
Perte de charge finale	Pa	250
Nature du cadre		Acier galvanisé
Nature du média		Polyester
Température maximum	°C	80
Humidité maximum	% Hr	100
Poids de la cellule	Kg	1,2
Surface filtrante	M <sup>2</sup>	0,6
Classement selon EN 779-2012		G4

